

# STAS multirail accessoires



# STAS multirail accessoires

## spots

STAS biedt 3 verschillende led spots. Je keuze hangt af van je persoonlijke voorkeur op het gebied van energiezuinigheid, lichtkleur, warmtestraling, en vorm en intensiteit van de lichtbundel. Alle spots passen op alle armaturen. STAS geeft op alle multirail accessoires 1 jaar garantie.


### STAS ledspot 3,5 W / 27°



Heeft een smalle lichtbundel geschikt voor kleine schilderijen.

	VL10200
Vermogen	3,5 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,5 W
Lichtsterkte	200 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	warm wit
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	27°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	40.000
Energieklasse	A+

### STAS ledspot 3,5 W / 95°

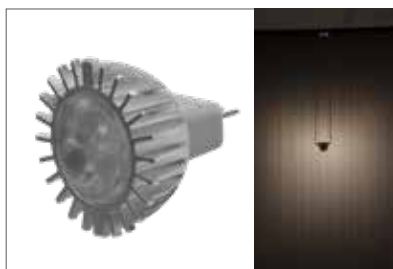

Heeft een brede lichtbundel die grote kunstwerken kan besijnen.

	VL10900
Vermogen	3,5 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,5 W
Lichtsterkte	200 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	warm wit
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	95°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	40.000
Energieklasse	A+

### STAS powered 4 W mat



Voorzien van een gesloten behuizing zonder licht-doorlating aan de achterkant.

	VL10700
Vermogen	< 4 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,4 W
Lichtsterkte	170 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	30°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	20.000
Energieklasse	A+

## STAS Wi-Fi smart plug

Je hoeft echt geen technisch wonder te zijn om aangesloten apparatuur op afstand te bedienen of te automatiseren. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is onze slimme stekker genaamd de STAS Wi-Fi smart plug en je Wi-Fi router. Aangesloten op de STAS Wi-Fi smart plug, bedien je de STAS multirail of een ander elektrisch apparaat op afstand. Met de bijbehorende gratis app en verbonden met je Wi-Fi netwerk, schakel je de STAS multirail gemakkelijk aan en uit.

De STAS Wi-Fi smart plug beschikt over een handige timer functie zodat de STAS multirail automatisch aan gaat wanneer je bijvoorbeeld thuiskomt van je werk of juist wanneer je op vakantie bent. Daarnaast ondersteunt de STAS Wi-Fi smart plug ook spraakbediening in combinatie met Amazon Alexa of Google Home.

**NIEUW**



STAS Wi-Fi smart plug  
VT30700

# STAS multirail accessoires armaturen

STAS biedt in totaal 4 verschillende armaturen in meerdere lengtes. Je keuze hangt af van je persoonlijke voorkeur én van de grootte van het kunstwerk dat je wilt verlichten. Alle armaturen passen op alle multirail systemen.

## Tip

- Hoe groter de afstand tussen lampje en muur, des te groter het kunstwerk dat belicht kan worden. Kies dus een lang armatuur voor het uitlichten van een groot kunstwerk.

## Afstellen

Alle armaturen hebben een flexibel of scharnierend gedeelte waarmee je kleine aanpassingen kunt verrichten in de richting van de lichtbundel.

STAS geeft op alle multirail accessoires 1 jaar garantie.




**STAS multirail armatuur classic wit**  
VA10500 50 cm  
VA10700 70 cm



**STAS multirail armatuur classic chroom**  
VA30500 50 cm  
VA30700 70 cm



**STAS multirail armatuur sirius chroom**  
VA30365 40 cm  
VA30465 50 cm  
VA30665 65 cm

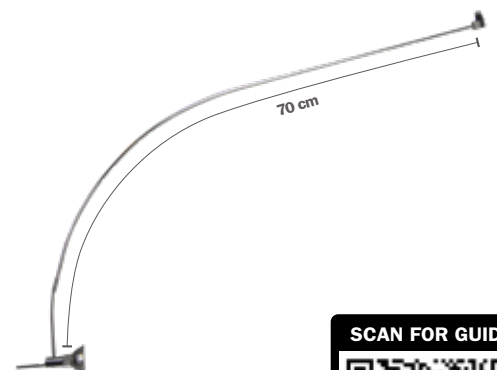

**STAS multirail armatuur signo chroom**  
VA30770 70 cm

SCAN FOR GUIDE



# STAS multirail accessoires adapters

De keuze van een adapter hangt af van 3 factoren:

1. Het type spotje dat je gaat gebruiken
2. Het aantal spotjes dat je wilt installeren
3. Het aantal meters rail dat je wilt ophangen

Bekijk de onderstaande tabellen voor de juiste keuze.



**STAS multirail adapter 18 W**  
VT20500



**STAS multirail adapter 36 W**  
VT20036



**STAS multirail adapter 84 W**  
VT20084



**STAS multirail adapter 96 W**  
VT20300

STAS adapters				
	VT20500 STAS multirail adapter 8W	VT20036 STAS multirail adapter 36W	VT20084 STAS multirail adapter 84W	VT20300 STAS multirail adapter 96W
<b>Input Voltage</b>	AC100-240V ~ 50/60Hz 0.7A	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz	AC100-240V ~ 50/60Hz 2A
<b>Output Voltage</b>	DC 12V == 1.5A	12V DC 3A	12V DC 7A	DC 12V == 8A
<b>Ampère</b>	1.5A	3A	7A	8A
<b>Afmetingen (LxHxB)</b>	75 x 86 x 36 mm	105 x 45 x 28.5mm	155 x 60 x 37mm	149 x 38 x 65 mm
<b>Gewicht</b>	180 gram	220gr	490gr	600 gram
<b>Aansluiting</b>	input plug (EU) output kabel 3 meter	input plug (EU) (US) output kabel 3 meter	input plug (EU) (US) output kabel 3 meter	input kabel (EU) output kabel 3 meter
<b>Kwaliteits-label</b>	CE   GS TÜV   WEEE	UL   CE   EMC   RoHS   REACH	UL   CE   EMC   RoHS   REACH	UL CE   GS TÜV   WEEE

## Maximum aantal spotjes te gebruiken

		Led 3,5 W	Led 4 W	Led 5 W	Halogeen
<b>VT20500</b>	Adapter 18 W	4	3	-	-
<b>VT20036</b>	Adapter 36 W	8	7	6	-
<b>VT20084</b>	Adapter 84 W	20	17	14	3
<b>VT20300</b>	Adapter 96 W	25	20	4	4
maximaal aantal meters met één adapter		16	16	8	8

## Meerdere adapters gebruiken

Als je meer dan de hierboven aangegeven meters of lampjes wilt gebruiken, dan is het nodig om meerdere adapters te gebruiken.

## LET OP:

Creëer in dat geval onafhankelijke circuits! Adapters mogen nooit direct of indirect met elkaar verbonden worden. Verbind dus NOOIT twee rails die elk aangesloten zijn op een andere adapter! Je kunt alleen rails verbinden die samen één adapter delen.

## Verlichting dimmen

De huidige STAS adapters zijn nog niet dimbaar. We raden je met klem af om zelf een schakelaar of dimmer op het systeem aan te sluiten. Alle garantie op je systeem vervalt in dat geval.

### **Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid**

Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com). Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.



### **STAS picture hanging systems**

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland  
T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com) | [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)